




TAPÓN DE ANCLAJE MULTICABLE Ø63 PARA ACOMETIDAS EN CANALIZACIONES LATERALES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este elemento asegura el anclaje y estanqueidad del conjunto formado por el conducto y los cables alojados en su interior, evitando la entrada, en todos ellos, de líquidos, sustancias químicas, suciedad, gases, roedores y cualquier otro elemento que pueda dificultar e incluso impedir su uso.

Su principal novedad es que permite la instalación en conductos con acometidas en servicio y que se adapta a multitud de conductos y cables.

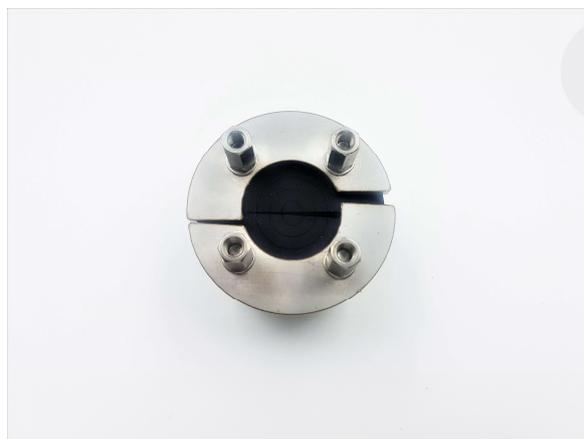

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Conductos Ø63 con espesores comprendidos entre 1 y 4 mm.

Rango máximo combinación de cables: 1-30 mm.

Perímetro máximo alojamiento de cables: 30 mm.

ENVEJECIMIENTO

168 h a 70 °C.

MECÁNICAS

20 N en cada acometida durante 5 h.

ESTANQUEIDAD

Inmersión en agua durante 48 horas con una presión de 20 Kpa en el conducto, después de cada prueba.